

FICHE PRODUIT

Contrôleur de gestion **CITY 6 EVO**

CAME 
URBACO

DESCRIPTION

Le Totem City 6 ^{EVO} est une évolution du Totem City 6, il reprend les caractéristiques de ce dernier en améliorant l'accèsibilité aux matériels installés à l'intérieur.

Le Totem City 6 ^{EVO} est un mobilier de voirie qui permet l'intégration des éléments constitutifs de l'automatisme (platine automatisme, organes de commandes, organes de signalisation...). Il s'installe sur la voirie via une embase, permettant une orientation à 360°C.

Son grand volume intérieur permet de recevoir la platine automatisme et la motorisation (groupe hydraulique déporté, compresseur pneumatique...). Il permet également d'accueillir du matériel réseau tel que des commutateurs Fibre Optique.

Doté d'une face avant (ou plastron) entièrement personnalisable, elle accueille des feux d'état des bornes ainsi que les organes de commandes accessibles aux ayants droit (lecteur de badge RFID, clavier à code...).).

De construction modulaire, l'ajout de modules en partie haute permet l'intégration d'éléments tels que des convertisseurs fibre optique, des feux d'état supplémentaires ou une caméra de reconnaissance de plaques d'immatriculation (LAPI).

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : Ø323 mm H1860 mm

Matière : Acier S355 - Protection anti-corrosion par electro-zingage

Épaisseur : 6 mm (très grande résistance aux chocs)

Finition : Poudre polyester thermodurcissable (RAL7016 en standard)

Isolation : isolation thermique et phonique, épaisseur 5 mm - Ventilateur en partie haute afin de maintenir un flux d'air

Ouvertures techniques : Porte sur charnières avec 3 serrures - Trappe « pompiers » avec serrure empreinte carré pompier (carré femelle de 8mm) abritant un bouton d'arrêt d'urgence par coup de poing

Indice de protection : IP54



FACE AVANT SÉRIGRAPHIÉE

La hauteur de la face avant répond aux spécifications des textes de lois relatifs à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Dimensions utiles : 650 x 210 mm

Matière : polycarbonate

Épaisseur : 8 mm avec contre face en aluminium

Résistance : IK10

EXEMPLE DE CONFIGURATION D'UNE INTERFACE UTILISATEUR

- A** Feux à leds basse consommation (Ø65 / Ø100 mm - 1 feu rouge / 1 feu orange)
- B** Camera couleur ONVIF *
- C** Ecran couleur 7 pouces*
- D** Lecteur de badge RFID*
- E** Lecteur VIGIK *
- F** Boutons poussoirs anti-vandalisme (livraison, interphonie...) *
- G** Pavé numérique / Clavier à code *
- H** Imprimante ticket *
- I** Lecteur code barre / QR code *

* En option

Afin de faciliter la compréhension et la communication avec

les usagers, la face avant du contrôleur est entièrement personnalisable.

Ex: Intégration d'un logo, changement de la couleur de fond, textes d'informations, armoiries, etc...



FICHE PRODUIT

Contrôleur de gestion **CITY 6 EVO**

CAME 
URBACO




MODULES SUPPLÉMENTAIRES*

Orientable à 360° permettant de renforcer la signalisation et le confort d'utilisation de l'accès.

Disponible en version:

- 2 feux à leds diamètre 100 mm.
- 4 feux à leds diamètre 100 mm.
- 1 feu à leds haute intensité diamètre 200 mm.
- 2 feux à leds haute intensité diamètre 200 mm.
- Module pour caméra LAPI

* En option

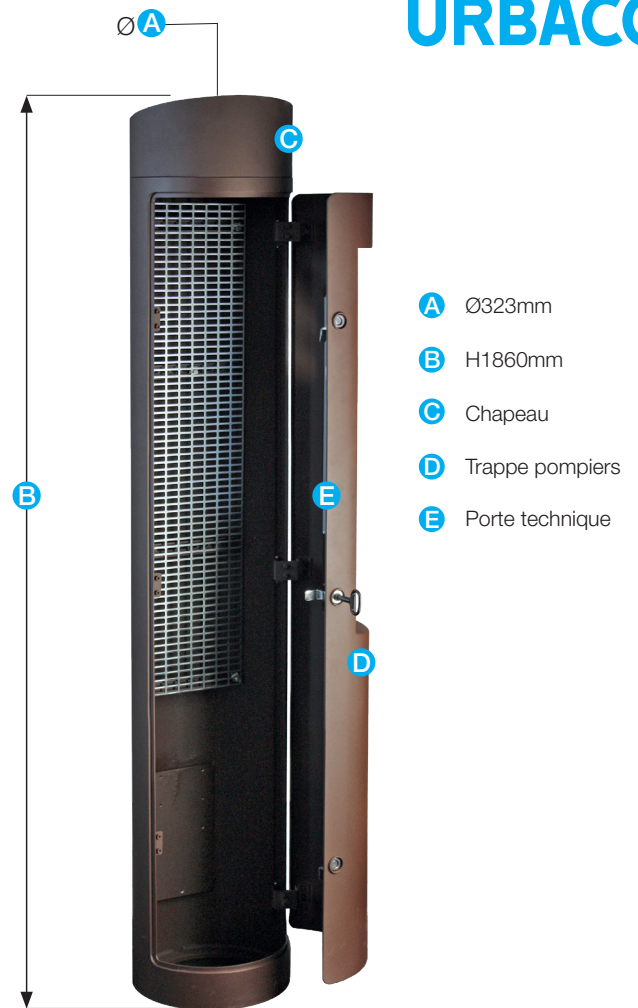

Embase à sceller permettant une orientation modifiable à 360°

