

SCHEDA PRODOTTO

Dissuasori retrattili automatici G6 EVO

Gruppo idraulico integrato



CAME

URBACO

DIMENSIONI ☐ Ø200 H750 | ☐ Ø250 H550 | ☐ Ø250 H750

MOTORIZZAZIONE (VERSIONE STANDARD)

Il gruppo idraulico integrato permette di ridurre le dimensioni della cabina di controllo. Collegamento del dissuasore con soli due cavi elettrici.

Pressione di funzionamento: 35 bar

Alimentazione nel dissuasore: 24 V-50 Hz / 230 V-60 Hz

Potenza assorbita: 330 W

Temperatura di funzionamento standard: da -20°C a +80°C

Tempo di risalita: 5/7 secondi

Tempo di discesa: 5 secondi

Sicurezza positiva: in caso di black-out, il dissuasore scende

IP67: Stagno alla polvere e protetto contro l'immersione

DESIGN MONOBLOC®

Testa grezza, cassone e coperchio in ghisa pressofusa di spessore medio di 11 mm, senza saldature o punti di usura.

Affidabilità

4.500.000 cicli di funzionamento senza guasti o sostituzione di parti (pari a 1.200 cicli/giorno in 10 anni)

Resistenza

Studiato per resistere agli urti ripetuti, alla pioggia, alle gelate, alla sabbia, alla polvere, agli agenti dissolventi...

Garanzia 10 anni

Testa grezza, coperchio e cassone sono garantiti 10 anni anche a seguito di un impatto con un veicolo di 2,5 tonnellate lanciato a 55 km/h.

*Vedere le condizioni generali di vendita



Omologazione ISO EN 124 - Classe E600 (fino a 60 tonnellate) - Installazione in aree sottoposte a gravi carichi (zone portuali e aeroportuali)

Conforme alla norma NFP98-310 - relativa alle caratteristiche e prestazioni dei dissuasori retrattili automatici, semi-automatici e manuali.


Conforme al decreto francese PMR - dimensioni conformi al provvedimento del 18 settembre 2012 relativo alle prescrizioni tecniche per l'accessibilità della viabilità e degli spazi pubblici a Persone a Mobilità Ridotta.

G6EVO, IL CONCETTO

Il dissuasore G6 EVO ha un sistema innovativo di camicia intercambiabile che permette la personalizzazione dell'aspetto dell'accesso e di rinnovare i dissuasori danneggiati in meno di 5 minuti. Il dissuasore si compone di una testa grezza in ghisa, per garantire alta resistenza agli urti, ricoperta di una camicia in acciaio o in inox. Il nuovo concetto G6 EVO permette la sostituzione della camicia sul sito, in modo semplice e veloce e senza bisogno di strumenti di sollevamento.

TESTA GREZZA IN GHISA

Trattamento: Verniciatura di protezione anti-corrosione

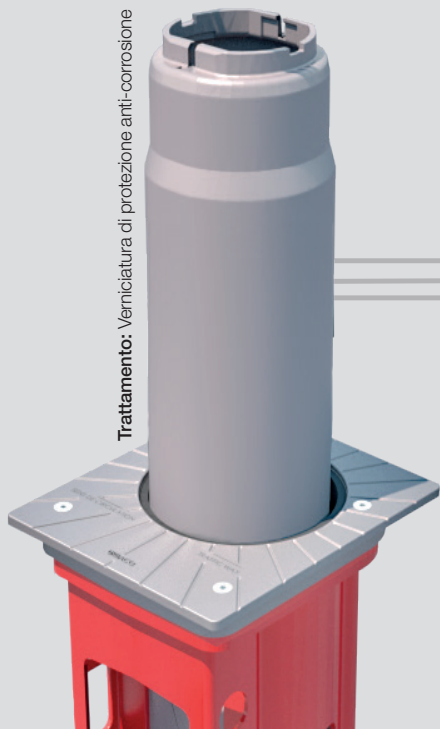

CAMICIA VERNICIATA

Materiale: Acciaio

Modello: Cylinder o Chateaufeur

Trattamento: Protezione anti-corrosione con primer in polvere allo zinco

Verniciatura RAL: Polvere di poliestere termoidurente con finitura opaca (standard: RAL 7016)



CAMICIA INOX

Materiale: INOX 316L

Modello: Cylinder o Chateaufeur

Trattamento: INOX 316L lucidato e passivato



CAMICIA PERSONALIZZATA

Materiale: Acciaio (INOX su richiesta)

Modello: Cylinder

Trattamento: Protezione anti-corrosione con primer in polvere allo zinco

Personalizzazione: Personalizzazioni con logo, testo, texture, pubblicità, immagini, senza limiti di complessità.

Finitura: Rivestimento anti-abrasione Urbaco ad alta prestazione



Opzioni vedere scheda OPTG6EVO

SCHEDA PRODOTTO

Dissuasori retrattili automatici G6 EVO

Gruppo idraulico integrato



CAME 
URBACO

DIMENSIONI (mm)


	A	B	C	D	E	Peso
☐ BHEEVOE75	200	750	317	390	972	131 kg
☐ BHEEVOF55	250	550	385	450	690	134Kg
☐ BHEEVOF75	250	750	385	450	972	175 kg

RESISTENZA AGLI URTI



	kJ	Peso veicolo	Lanciato a
☐ BHEEVOE75	96	1,2 Tonnellate	50 km/h
☐ BHEEVOF55	241,1	2,5 Tonnellate	55 km/h
☐ BHEEVOF75	241,1	2,5 Tonnellate	55 km/h

- F** Testa del dissuasore con camicia personalizzata
- G** Banda rifrangente di classe II
- H** Corona luminosa a LED
- I** Staffa supporto componenti
- J** Gruppo idraulico montato sul supporto
- K** Cilindro e flessibile idraulici
- L** Cassone
- M** Coperchio

La **staffa rimovibile**, studiata dagli ingegneri Urbaco, è un supporto in acciaio zincato sul quale si montano tutti i componenti necessari al funzionamento del dissuasore. Inserita all'interno del cassone, la staffa si estrae facilmente, **semplifica** gli interventi di manutenzione dei tecnici.

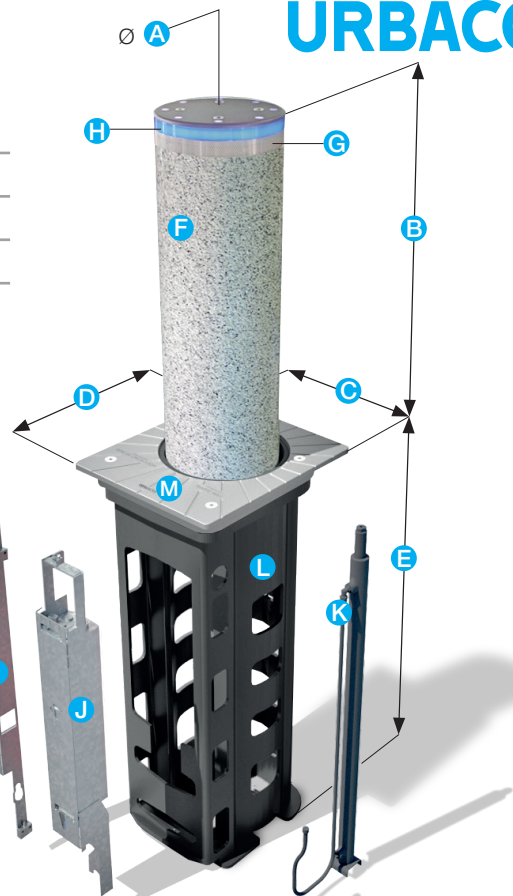

Modelli presentati: BHEEVOF75 - **Opzioni:** camicia in acciaio personalizzata, banda rifrangente bianca, corona luminosa a LED blu, cappello con viti a scomparsa e diffusori LED.

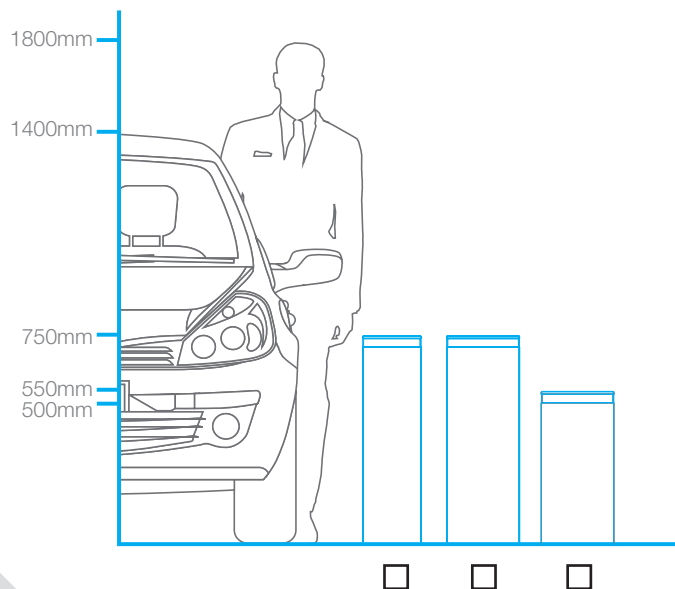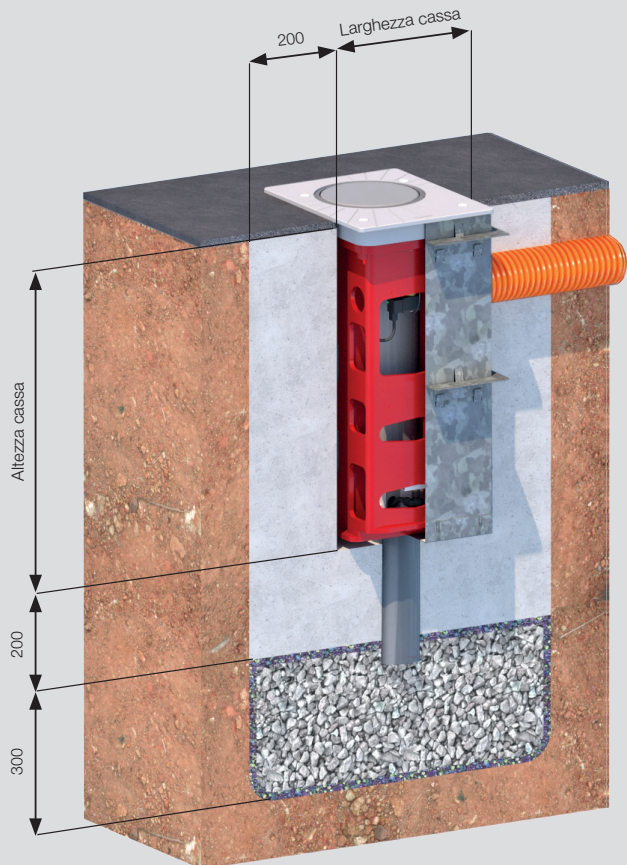

- 1 Rivestimento
- 2 Dissuasore retrattile
- 3 Corrugato Ø 100 mm
- 4 Cassa a perdere (acciaio zincato)
- 5 PVC Ø 100 mm
- 6 Rivestimento geotessile
- 7 Suolo
- 8 Cemento fortemente dosato (da 350 a 400 kg/m³)
- 9 Drenaggio: 20 litri d'acqua devono drenare in 5 minuti