SCHEDA PRODOTTO

BMCHPE75

Dissuasore rettratile semiautomatico CHATEAUNEUF 200x750

URBACO
DISSUASORI AUTOMATICI

Il dissuasore retrattile semiautomatico rappresenta un sistema sviluppato per consentire un accesso estremamente preciso. Viene dunque raccomandato laddove la frequenza di apertura dell'accesso è bassa.
Il dissuasore semiautomatico è anche la soluzione ideale per il controllo dell'accesso nelle zone senza allacciamento elettrico.

Materia : Coperchio e corpo in ghisa

Dimensioni : Ø200 mm - H750 mm **Peso :** 85 kg

Finizione
Rivestimento di fondo in zinco cotto in forno per rafforzare la resistenza alla corrosione e permettere una migliore aderenza del rivestimento di finitura
Vernice in polvere poliestere termoindurente finitura opaca (RAL 7016 standard)
Dispositivo di visualizzazione tramite fascia catarifrangente di classe II (bianco)

Operazione
Il dissuasore viene azionato grazie a una chiave **Triangolo da 11** che sblocca il meccanismo.
Una spinta sulla testa del dissuasore permette di farlo scomparire nel suolo; il blocco in posizione bassa è automatico.
Poi, girando la chiave, il dissuasore risale da solo e si blocca in posizione alta.

L'apertura della serratura è protetta da uno sportellino in bronzo che impedisce a polveri e ghiaia di penetrare.

Asta di sblocco e stanghetta di blocco rinforzate

Conforme alla normativa francese NFP98-310

Il dissuasore retrattile semi-automatico non deve essere installato dove transitano abitualmente veicoli.

Opzioni
- Scelta di colore, vernice RAL
- Impronta specifica (T14, Semi-luna, Pentagono, Tipo A)
- Calotta di protezione (chiave servizio o chiave prigioniera)
- Dispositivo di visualizzazione tramite fascia catarifrangente di classe II (rosso o giallo)
- Chiave addizionale
- Viti anti-vandalismo

Accessori
- Cassa a perdere
- Kit Accessori (2 anelli di sollevamento,1 manuale tecnico)

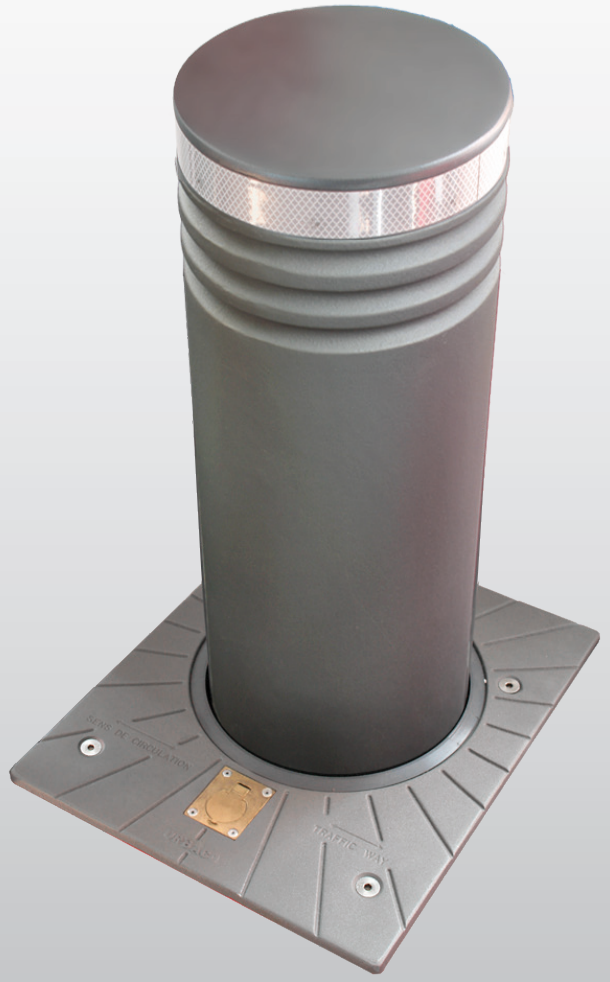

ISO EN 124: E600 Groupe 5
System certification

RESISTENZA
50 km/h
1.2 tonnellate
ALL'URTO

SCHEDA PRODOTTO

BMCHPE75

Dissuasore rettratile semiautomatico
CHATEAUNEUF 200x750

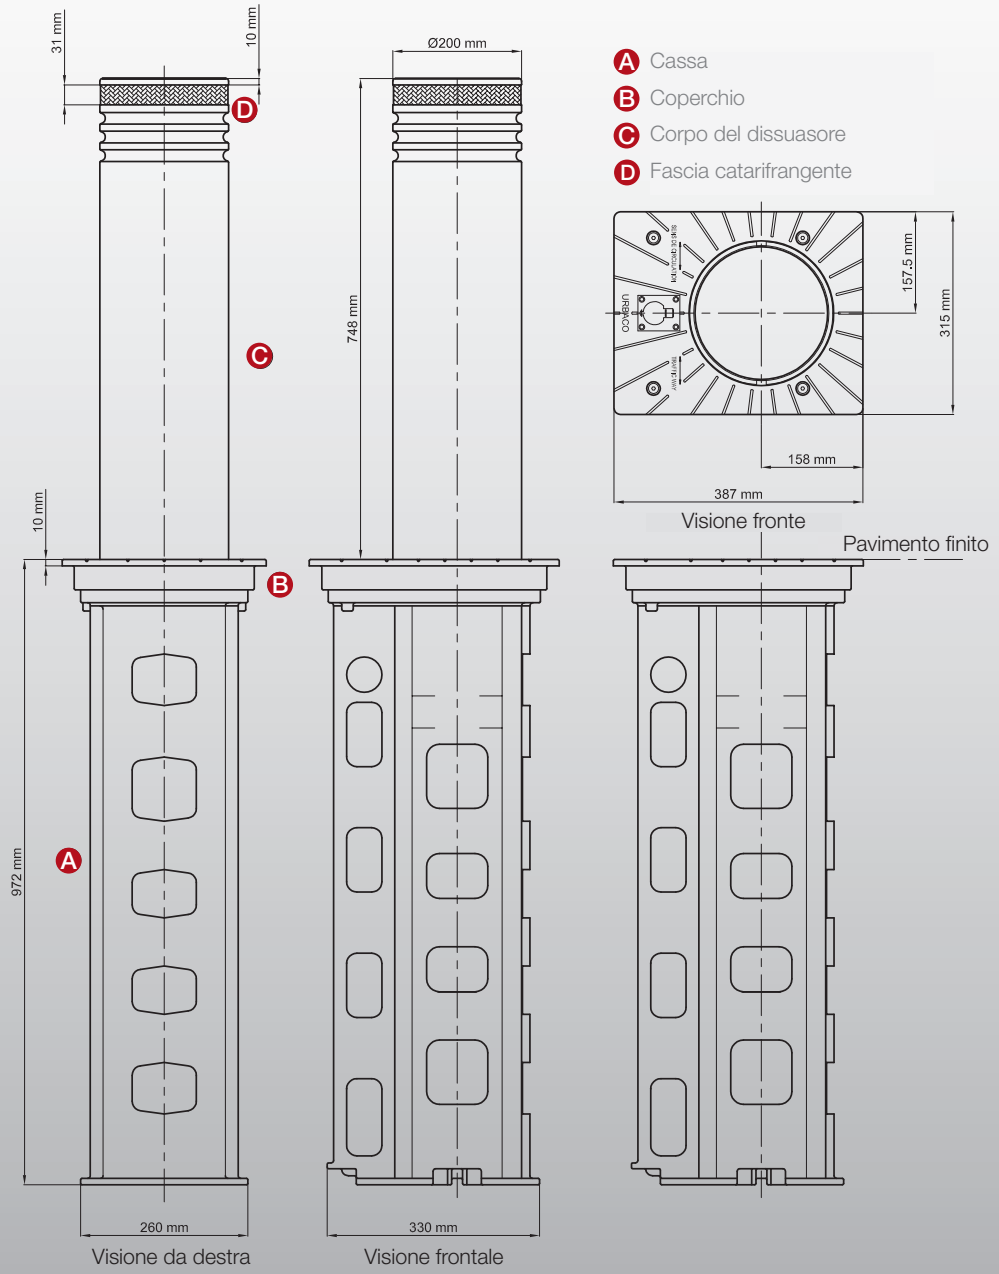

- A Cassa
- B Coperchio
- C Corpo del dissuasore
- D Fascia catarifrangente

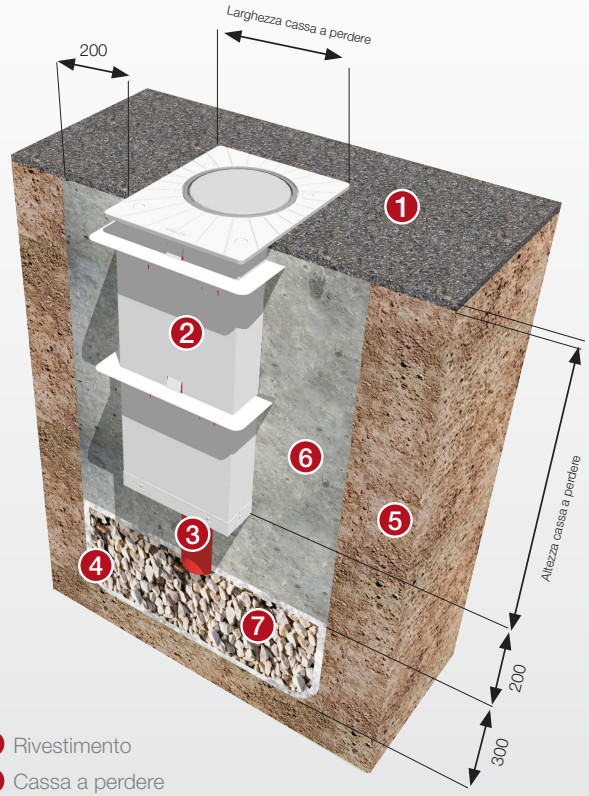

1. Rivestimento
2. Cassa a perdere
3. PVC Ø100mm
4. Feltro geotessile
5. Suolo naturale
6. Cemento 350 kg
7. Drenaggio : deve poter disperdere 20 litri di acqua in 5 minuti

Proprietà intellettuale di URBACO - non possono essere copiati - Specifiche e immagini contrattuali. Modifiche senza preavviso - La maggior parte dei modelli presentati sono registrati. 01 / 2011
URBACO S.A. con un capitale sociale di 1.500.000 € Siret 33944567800032 R.C. AVIGNON 1999 B 308 – IVA : FR 06 339 445 678