

FICHE PRODUIT

Bornes fixes G6^{EVO}

Borne à sceller



CAME URBACO

DIMENSIONS □ Ø200 H750 | □ Ø250 H550 | □ Ø250 H750

Les bornes fixes sont implantées dans les espaces publics ou privés pour délimiter des voies de circulation, des espaces de stationnement, ou tout simplement pour protéger des espaces auxquels les véhicules ne sont pas autorisés à accéder.

CARACTÉRISTIQUES

Matière : fonte (tête brute)

Épaisseur de la tête brute : environ 11 mm

Bandeau rétro réfléchissant : Blanc Classe II



Conforme au décret français PMR - Dimensions conformes à l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux Personnes à Mobilité Réduite

G6^{EVO}, LE CONCEPT

La borne G6^{EVO} est dotée d'un système innovant de chemise interchangeable permettant ainsi de personnaliser l'aspect visuel de l'accès et de remettre à neuf les têtes de bornes abîmées, en moins de 5 minutes. La borne est composée d'une tête brute en fonte, pour apporter une haute résistance à l'impact, recouverte par une chemise en acier ou en inox. Le nouveau concept G6^{EVO} permet de remplacer la chemise sur site de manière simple, rapide et sans aucun moyen de levage.



TÊTE BRUTE EN FONTE

Traitement: Peinture de protection anti-corrosion



CHEMISE PEINTE

Matière: Acier
Esthétique: Cylinder ou Chateaufeur
Traitement: Protection anti-corrosion par primaire poudre riche en zinc
Peinture RAL: Poudre polyester thermodurcissable finition mat (RAL7016 en standard)



CHEMISE INOX

Matière: INOX 316L
Esthétique: Cylinder ou Chateaufeur
Traitement: polissage & passivation



CHEMISE PERSONNALISÉE

Matière: Acier (Inox sur demande)
Esthétique: Cylinder
Traitement: Protection anti-corrosion par primaire poudre riche en zinc
Personnalisation: Personnalisation avec un logo, un texte, une texture, une publicité ou une image, sans aucune limite de complexité.
Finition: Revêtement antiabrasion haute performance Urbaco



FICHE PRODUIT


Bornes fixes **G6^{EVO}**

Borne à sceller





CAME URBACO

DIMENSIONS (mm)	A	B	C	D	E	Poids
<input type="checkbox"/> BSEVOE75	200	750	165	185	165	46,5kg
<input type="checkbox"/> BSEVOF55	250	550	165	226	208	44kg
<input type="checkbox"/> BSEVOF75	250	750	165	226	208	60,5kg

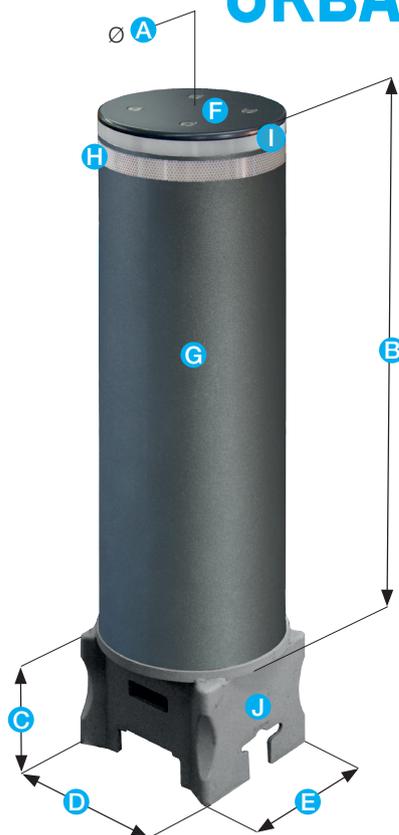

- F** Chapeau
- G** Tête de borne avec chemise interchangeable
- H** Bandeau rétro réfléchissant de classe II
- I** Couronne lumineuse à LEDs (en option)
- J** Pied de scellement

Modèle présenté : BSEVOF75
Chemise acier Cylinder et bandeau rétro réfléchissant blanc.

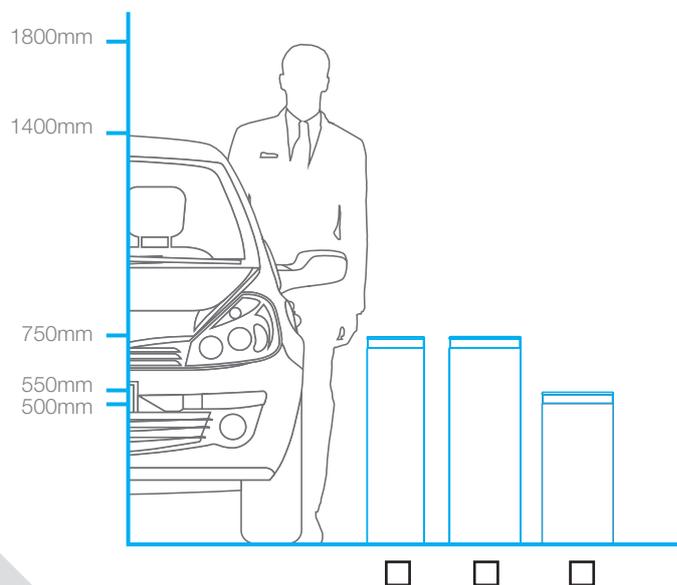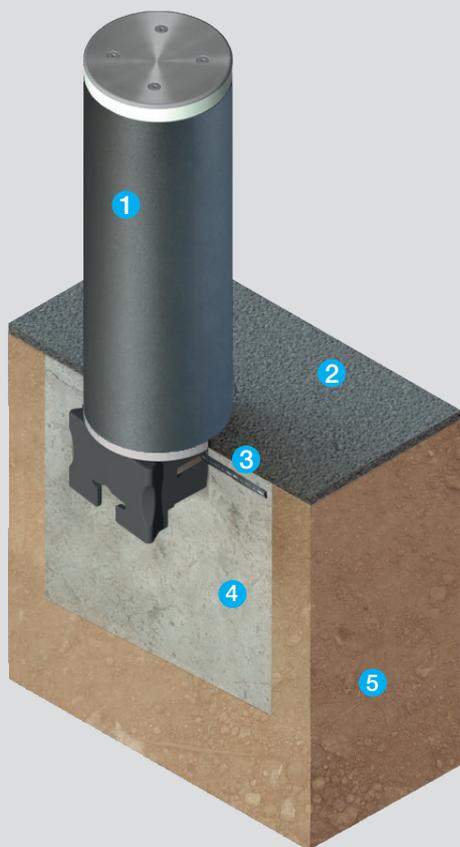

- 1** Borne fixe
- 2** Revêtement
- 3** Fer à béton Ø8mm
- 4** Béton fortement dosé 350 à 400 kg/m³
- 5** Sol naturel