

SCHEDA PRODOTTO

Dissuasori retrattili automatici **ONE40^{EVO}**

CAME URBACO

Sicurezza elevata - Gruppo idraulico separato

CERTIFICAZIONE IWA 14-1:2013 BOLLARD V/7200[N2A]/64/90:2.6*
CERTIFICAZIONE PAS68:2013 BOLLARD V/7500[N2]/64/90:2,4/15,5*

ONE30^{EVO}

Un solo dissuasore ad alta sicurezza ONE40^{EVO} resiste all'urto di un camion lanciato a 64 km/h. Dopo l'impatto, il dissuasore continua a garantire la sicurezza di accesso al varco.

Il dissuasore ad alta sicurezza ONE40^{EVO} è concepito per controllare l'accesso a siti sensibili e strategici proteggendoli da attacchi terroristici.

CARATTERISTICHE (VERSIONE STANDARD)

Dimensioni (mm): Ø250 H1000 (fuori terra)

Materiale: acciaio ad alta resistenza

Trattamento: galvanizzazione a caldo della struttura (cassone e testa del dissuasore)

Cilindro: idraulico a semplice effetto

Olio: biodegradabile

Temperatura di funzionamento standard: da 0 a 50 °C

Tempo di risalita: da 5 a 7 secondi (1,5 secondi con l'opzione E.F.O.)

Tempo di discesa: da 3 a 5 secondi (in funzione della temperatura esterna)

Grado di protezione: IP67 (ermetico alla polvere e protetto dagli effetti dell'immersione temporanea)

Peso totale: 730 kg



CRASH-TEST

CRASH-TEST DEL DISSUASORE RETRATTILE AD ALTA SICUREZZA ONE40^{EVO}
SECONDO LE NORME IWA 14-1:2013 E PAS68:2013



YOUTUBE.COM/URBACCHANNEL/

Il crash-test ha dimostrato la resistenza all'urto e la grande sicurezza che offre ONE40^{EVO} bloccando il tentativo di sfondamento di un camion. Il mezzo è stato bloccato dopo la penetrazione di soli 2,6 metri oltre il varco.



CERTIFICAZIONE:

IWA14-1:2013 Bollard V/7200[N2A]/64/90:2.6*
Energia dell'impatto: 1.290 kJ
Report n. 1207615-011-B-01 disponibile su richiesta



CERTIFICAZIONE:

PAS68:2013 Bollard V/7500[N2]/64/90:2,4/15,5*
Energia dell'impatto: 1.290 kJ
Report n. 1207615-011-A-01 disponibile su richiesta

Interpretazione della norma IWA 14-1:2013:

Bollard V / 7200 [N2A] / 64 / 90 : 2,6

Tipo di prodotto (dissuasore)

Tipo di prova (veicolo)

Peso del veicolo (kg)

Tipo di veicolo

Velocità d'impatto (km/h)

Angolo di impatto (°)

Penetrazione del veicolo (metri)

* Equivalenza: DOS K8

SCHEDA PRODOTTO

Dissuasori retrattili automatici **ONE40^{EVO}**

Sicurezza elevata - Gruppo idraulico separato

CAME
URBACO

INCAMICIATURE

Il dissuasore ONE40^{EVO} è dotato di un sistema innovativo a camicia intercambiabile che consente di personalizzare l'estetica della struttura visibile e riparare le teste danneggiate in meno di 5 minuti.



CAMICIA VERNICIATA

Materiale: acciaio

Trattamento: protezione anticorrosione con primer in polvere ad alto tenore di zinco

Vernice RAL: polvere poliestere termoidurente a finitura opaca (RAL3020 nella versione standard)



CAMICIA INOX

Materiale: INOX 316L

Trattamento: lucidatura e passivazione



CAMICIA PERSONALIZZATA

Materiale: acciaio (inox su richiesta)

Trattamento: protezione anticorrosione con primer in polvere ad alto tenore di zinco

Personalizzazione: possibile personalizzazione con un logo, un testo, una texture, una pubblicità o un'immagine, senza alcun limite di complessità.

Finitura: rivestimento antiabrasione ad alte prestazioni Urbaco



PIASTRE DI FINITURA BUGNATE

Materiale: acciaio


Trattamento: protezione anticorrosione con primer in polvere ad alto tenore di zinco



PIASTRE DI FINITURA BUGNATE

Materiale: INOX 316L o 304L

- A** Piastra di finitura
- B** Testa del dissuasore rivestita
- C** Cassone

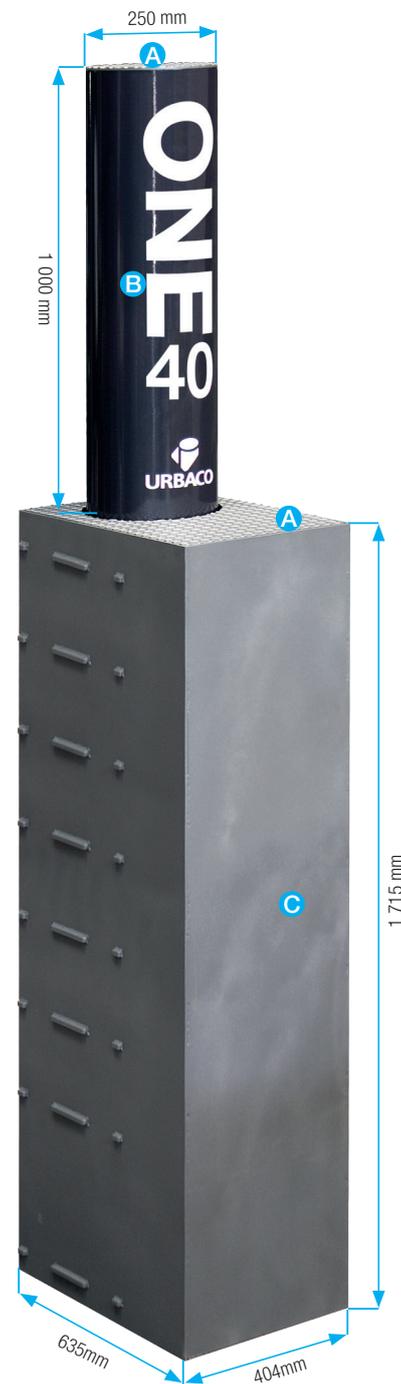

OPZIONI

- Risalita di emergenza E.F.O. (Emergency Fast Operation - 1,5 s) con pompa di risalita manuale
- Risalita di emergenza con esclusione delle procedure di sicurezza
- Corona luminosa
- Banda catarifrangente
- Ammortizzazione in risalita e in discesa
- Pompa di risalita manuale
- Pompa di evacuazione acqua piovana
- Sistema antigelo fino a -20 °C
- Sistema antigelo fino a -50°C
- Segnalatore acustico di movimento del dissuasore
- Altri colori RAL

ANCORAGGIO (PER 1 DISSUASORE):

Profondità di ancoraggio di circa 2000 mm. Volume di calcestruzzo armato circa 2.75 m³.

Omologazione ISO EN 124 - Classe F900 (fino a 90 tonnellate) - Installazione in aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati come le banchine aeroportuali.

Conformità alla norma NFP98-310 - Norma che definisce le caratteristiche e le prestazioni dei dissuasori retrattili automatici, semiautomatici e manuali.

Conformità al decreto francese PMR - Dimensioni conformi al decreto del 18 settembre 2012 relativo alle prescrizioni tecniche per l'accessibilità della strada e degli spazi pubblici alle persone a mobilità ridotta.

Altezza in mm

