SCHEDA PRODOTTO

Dissuasori retrattili automatici **ONE30EVO**

Sicurezza elevata - Gruppo idraulico separato

CERTIFICAZIONE IWA 14-1:2013 BOLLARD V/7200[N2A]/48/90:0,0*
CERTIFICAZIONE PAS68:2013 BOLLARD V/7500[N2]/48/90:0,0/0,0*

ONE30EVO

Un solo dissuasore ad alta sicurezza ONE30EVO resiste all'urto di un camion lanciato a 48 km/h. Dopo l'impatto, il dissuasore continua a garantire la sicurezza di accesso al varco.
Il dissuasore ad alta sicurezza ONE30EVO è concepito per controllare l'accesso a siti sensibili e strategici proteggendoli da attacchi terroristici.

CARATTERISTICHE (VERSIONE STANDARD)

Dimensioni (mm): Ø250 H1000 (fuori terra)
Materiale: acciaio ad alta resistenza
Trattamento: galvanizzazione a caldo della struttura (cassone e testa del dissuasore)
Cilindro: idraulico a semplice effetto
Olio: biodegradabile
Temperatura di funzionamento standard: da 0 a 50 °C
Tempo di risalita: da 5 a 7 secondi (1,5 secondi con l'opzione E.F.O.)
Tempo di discesa: da 3 a 5 secondi (in funzione della temperatura esterna)
Grado di protezione: IP67 (ermetico alla polvere e protetto dagli effetti dell'immersione temporanea)
Peso totale: 610 kg

CRASH-TEST

CRASH-TEST DEL DISSUASORE RETTRATILE AD ALTA SICUREZZA ONE30EVO SECONDO LE NORME IWA 14-1:2013 E PAS68:2013

Il crash-test ha dismostrato la resistanza all'urto e la grande sicurezza che offre ONE30EVO bloccando il tentativo di sfondamento di un camion. Il mezzo è stato bloccato senza alcuna penetrazione oltre il varco e senza produzione di detriti dal dissuasore.

YOUTUBE.COM/URBACOCHANNEL/

CERTIFICAZIONE:
PAS68:2013 Bollard V/7200[N2A]/48/90:0,0*
Energia dell'impatto: 681.2 kJ
Report n. 1207615-009-B-01 disponibile su richiesta

CERTIFICAZIONE:
IWA14-1:2013 Bollard V/7500[N2]/48/90:0,0/0,0*
Energia dell'impatto: 681.2 kJ
Report n. 1207615-009-A-01 disponibile su richiesta

Interpretazione della norma IWA 14-1:2013:

Bollard V / 7200 [N2A] / 48 / 90 : 0,0

- Bollard: *Tipo di prodotto (dissuasore)*
- V: *Tipo di prova (veicolo)*
- 7200: *Peso del veicolo (kg)*
- [N2A]: *Tipo di veicolo*
- 48: *Velocità d'impatto (km/h)*
- 90: *Angolo di impatto (°)*
- 0,0: *Penetrazione del veicolo (metri)*

** Equivalenza: DOS K4*

Proprietà intellettuale di URBACO – Non è consentito fotocopiare – Specifiche e immagini non contrattuali – Sono possibili modifiche senza preavviso – La maggior parte dei modelli presentati sono marchi registrati.
URBACO S.A - S.A. con capitale pari a 1.500.000 € - Siret 33944567800032 R.C.S. AVIGNON 1999 B 40308 - TVA Intracom FR 06 339 445 678

SCHEDA PRODOTTO
Dissuasori retrattili automatici **ONE30^{EVO}**

Sicurezza elevata - Gruppo idraulico separato

CAME URBACO

INCAMICIATURE

Il dissuasore ONE30^{EVO} è dotato di un sistema innovativo a camicia intercambiabile che consente di personalizzare l'estetica della struttura visibile e riparare le teste danneggiate in meno di 5 minuti.

CAMICIA VERNICIATA
Materiale: acciaio
Trattamento: protezione anticorrosione con primer in polvere ad alto tenore di zinco
Vernice RAL: polvere poliestere termoindurente a finitura opaca (RAL3020 nella versione standard)

CAMICIA INOX
Materiale: INOX 316L
Trattamento: lucidatura e passivazione

CAMICIA PERSONALIZZATA
Materiale: acciaio (inox su richiesta)
Trattamento: protezione anticorrosione con primer in polvere ad alto tenore di zinco
Personalizzazione: possibile personalizzazione con un logo, un testo, una texture, una pubblicità o un'immagine, senza alcun limite di complessità.
Finitura: rivestimento antiabrasione ad alte prestazioni Urbaco

PIASTRE DI FINITURA BUGNATE
Materiale: acciaio
Trattamento: protezione anticorrosione con primer in polvere ad alto tenore di zinco

PIASTRE DI FINITURA BUGNATE
Materiale: INOX 316L o 304L

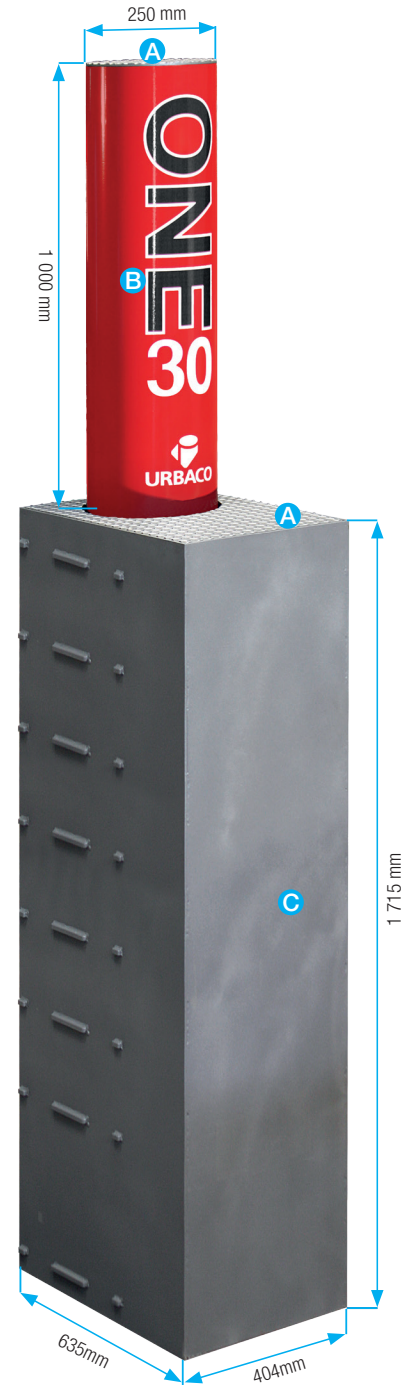

- **A** **Piastra di finitura**
- **B** **Testa del dissuasore rivestita**
- **C** **Cassone**

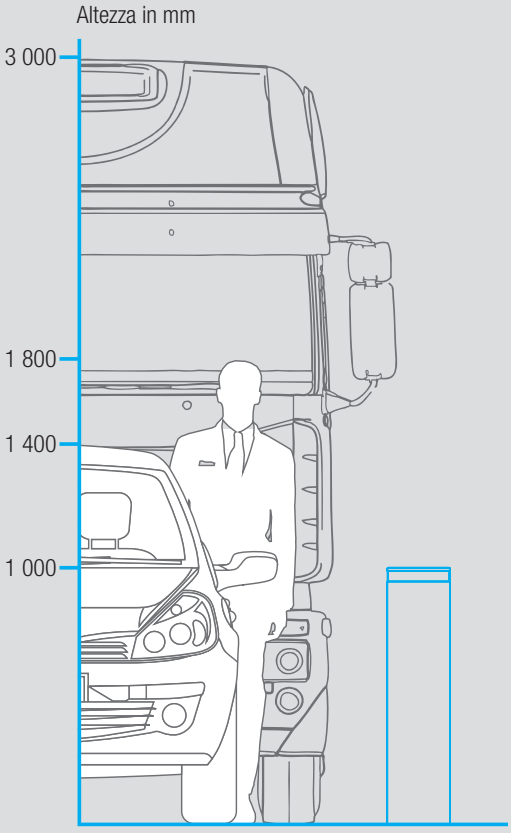

OPZIONI

- Risalita di emergenza E.F.O. (Emergency Fast Operation - 1,5 s) con pompa di risalita manuale
- Risalita di emergenza con esclusione delle procedure di sicurezza
- Corona luminosa
- Banda catarifrangente
- Ammortizzazione in risalita e in discesa
- Pompa di risalita manuale
- Pompa di evacuazione acqua piovana
- Sistema antigelo fino a -20 °C
- Sistema antigelo fino a -50°C
- Segnalatore acustico di movimento del dissuasore
- Altri colori RAL

ANCORAGGIO (PER 1 DISSUASORE):

Profondità di ancoraggio di circa 2000 mm. Volume di calcestruzzo armato circa 2.75 m^3.

Omologazione ISO EN 124 - Classe F900 (fino a 90 tonnellate) - Installazione in aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati come le banchine aeroportuali.
Conformità alla norma NFP98-310 - Norma che definisce le caratteristiche e le prestazioni dei dissuasori retrattili automatici, semiautomatici e manuali.
Conformità al decreto francese PMR - Dimensioni conformi al decreto del 18 settembre 2012 relativo alle prescrizioni tecniche per l'accessibilità della strada e degli spazi pubblici alle persone a mobilità ridotta.

Proprietà intellettuale di URBACO – Non è consentito fotocopiare – Specifiche e immagini non contrattuali – Sono possibili modifiche senza preavviso – La maggior parte dei modelli presentati sono marchi registrati.
URBACO S.A - S.A. con capitale pari a 1.500.000 € - Siret 33944567800032 R.C.S. AVIGNON 1999 B 40308 - TVA Intracom FR 06 339 445 678

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification