

SCHEDA PRODOTTO

Armadi tecnici

Per dissuasori ONE^{EVO}

CAME 
URBACO



DESCRIZIONE

Gli armadi tecnici Urbaco si installano in strada.

Grazie al grande volume interno, possono alloggiare una piastra automatismi (protezioni, morsettiere e organi di comando) e uno o più gruppi idraulici...

Per facilitare l'installazione dei tubi, gli armadi tecnici sono concepiti senza fondo.

Sotto l'armadio deve essere realizzato un basamento in cemento per creare lo spazio necessario a far passare cavi elettrici e flessibili idraulici e per rialzare l'armadio rispetto al suolo finito.

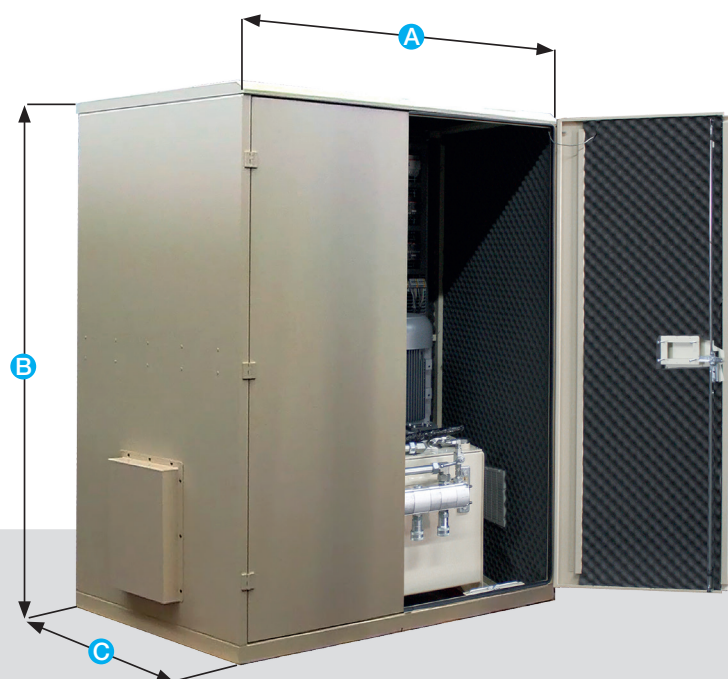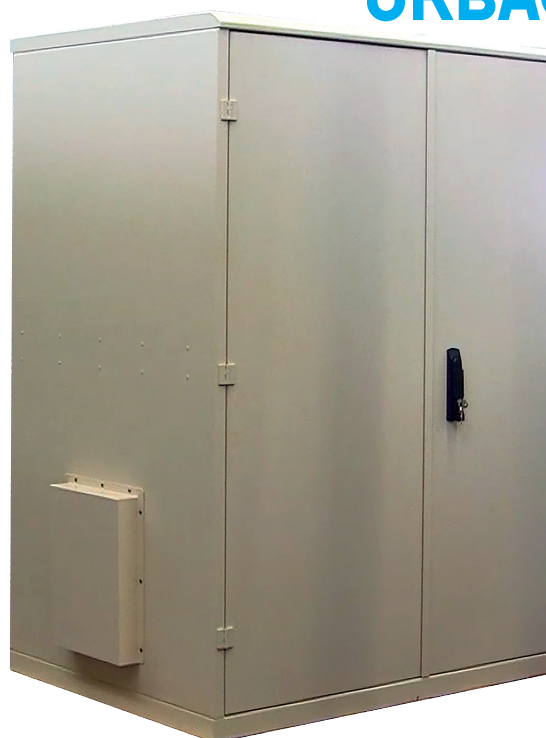

CARATTERISTICHE

Materiale: alluminio da 2 mm di spessore

Colore dell'armadio: RAL 1015

Finitura: polvere di poliestere strutturata

Fissaggio: al suolo mediante 4 punti di fissaggio

Grado di protezione (EN 60529): IP54 IK10

Ventilazione: 230 V permanente con filtri in schiuma

Isolamento: termico e acustico

Numero di porte: 2

Serratura: a 3 punti con maniglia girevole e chiave

Opzione:

- Riscaldamento antigelo

DIMENSIONI ESTERNE (mm)

Nome commerciale	Gruppi	A	B	C	Pesi
ARM1A	Standard remotato	800	1516	500	35 kg
ARM2A	Standard remotato	1200	1516	800	55 kg
ARM2B	EFO remotato	1200	1516	800	55 kg
ARM3B	EFO remotato	1200	1966	1100	65 kg