

# SCHEDA PRODOTTO

Armadi tecnici

Per dissuasori ONE<sup>EVO</sup>

**CAME**   
**URBACO**


## DESCRIZIONE

Gli armadi tecnici Urbaco si installano in strada.

Grazie al grande volume interno, possono alloggiare una piastra automatismi (protezioni, morsettiere e organi di comando) e uno o più gruppi idraulici...

Per facilitare l'installazione dei tubi, gli armadi tecnici sono concepiti senza fondo.

Sotto l'armadio deve essere realizzato un basamento in cemento per creare lo spazio necessario a far passare cavi elettrici e flessibili idraulici e per rialzare l'armadio rispetto al suolo finito.

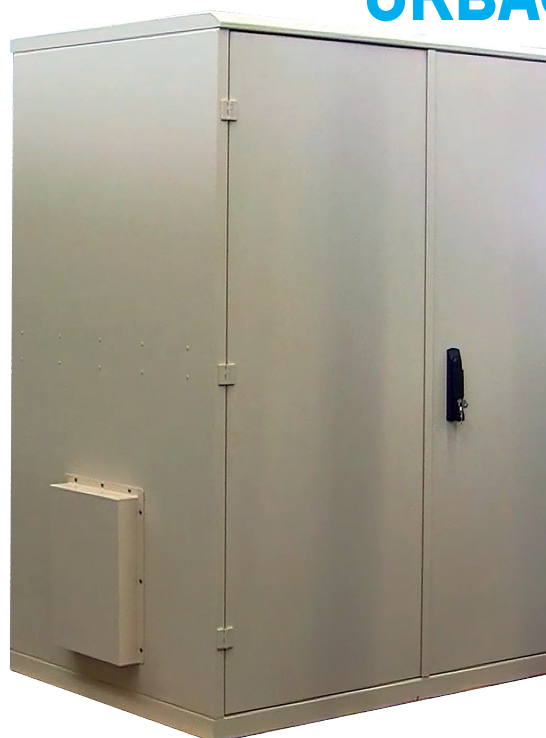

## CARATTERISTICHE

**Materiale:** alluminio da 2 mm di spessore

**Colore dell'armadio:** RAL 1015

**Finitura:** polvere di poliestere strutturata

**Fissaggio:** al suolo mediante 4 punti di fissaggio

**Grado di protezione (EN 60529):** IP54 IK10

**Ventilazione:** 230 V permanente con filtri in schiuma

**Isolamento:** termico e acustico

**Numero di porte:** 2

**Serratura:** a 3 punti con maniglia girevole e chiave

**Opzione:**

- Riscaldamento antigelo

## DIMENSIONI ESTERNE (mm)

Nome commerciale	Gruppi	A	B	C	Pesi
ARM1A	Standard remotato	800	1516	500	35 kg
ARM2A	Standard remotato	1200	1516	800	55 kg
ARM2B	EFO remotato	1200	1516	800	55 kg
ARM3B	EFO remotato	1200	1966	1100	65 kg